
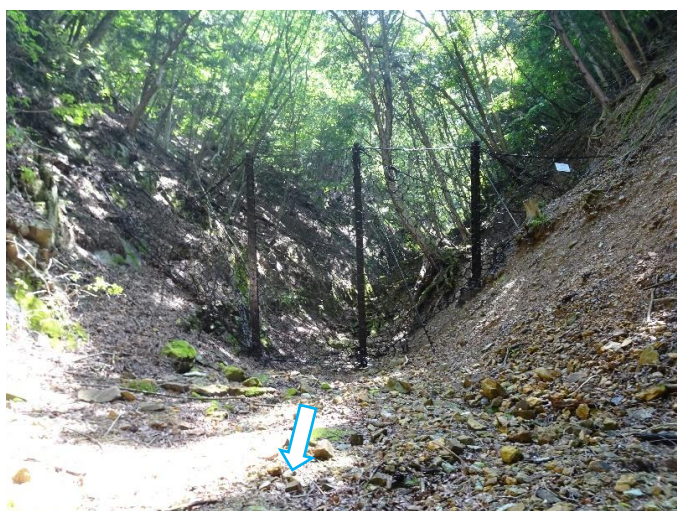


インパクトバリア Dタイプ 施工事例一覧

		地区	仕様	
1		長野県 上田市	柵高 6.0m 延長 15.7m	詳細
2		奈良県 山添村	柵高 6.0m 延長 15.0m	詳細
3		奈良県 曽爾村	柵高 5.5m 延長 15.0m	細詳
4				
5				

インパクトバリア Dタイプ 施工事例 1

施工場所	長野県上田市丸子
施工目的	治山工事の谷止工として設置
施工概要	柵高 6.0m 延長 15.7 m 2スパン
備 考	コンクリート構造物の施工が困難な箇所を導入、温泉地であるため景観に配慮して着色されました。

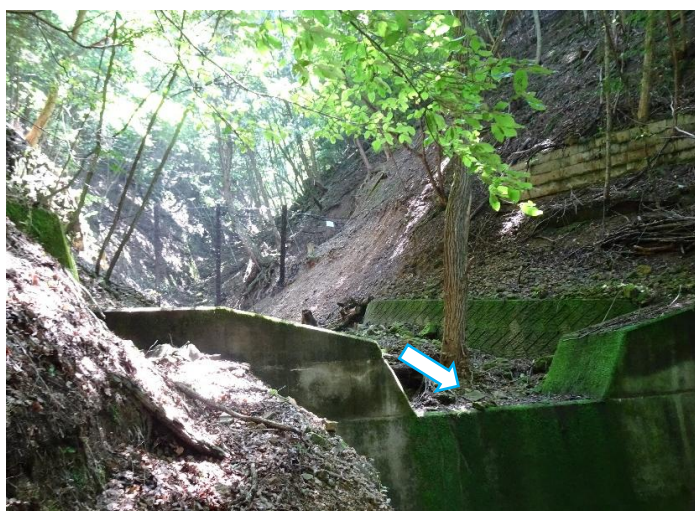

[一覧に戻る](#)

インパクトバリア Dタイプ 施工事例2

施工場所	奈良県山添村
施工目的	砂防事業（直轄）
施工概要	柵高 6.0m 延長 15.0m 3スパン
備 考	コンクリート製堰堤の施工が困難な場所で導入



[一覧に戻る](#)

インパクトバリア Dタイプ 施工事例 3

施工場所	奈良県曽爾村
施工目的	砂防事業（直轄）
施工概要	柵高 5.5m 延長 15.0m 3スパン
備 考	既設砂防堰堤の直上流でコンクリート製堰堤の施工が困難な場所で導入、土石を捕捉。



[一覧に戻る](#)